



## Sendvičpaneli TENAX - Instrukcija preces saņēmējam

Izstrādājumu saņēmējam jāiepazīstas ar ražotāja dokumentāciju "SENDVIČPANEĻI TENAX. RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS INSTRUKCIJA" (skatīt. [www.tenaxpanel.com](http://www.tenaxpanel.com))

### Iepakojums

Katra paka ir novietota uz putu polistirola balstiem, aptīta ar plēvi. Iepakojumā lieto koka paletes: PIR paneļiem, ja to garums virs 6,5; MW paneļiem, ja to garums virs 5,5m. Zem un virs pakas ir novietoti koka atbalsta profili, kas ir nostiprināti ar polipropilēna savīlcēm, un pakām pievienotas stropes paku celšanai.

### Preces pieņemšana

Kravas saņēmējs uzņemas atbildību par paneļu izkraušanu, glabāšanu. Pirms izkraušanas pārlicinieties, ka nav nekādi bojājumi. Ja ir bojājumi, fotogrāfēt, norādīt preces piegādes dokumentos. Nekavējoties sazinieties ar TENAX PANEL. Novēloti ziņojumi netiks ņemti vērā.

### Preces izkraušana

Izkraut tikai vienu paku ar paneļiem, to paceļot. Vairāku paku vienlaicīga celšana, pārvietošana nav pieļaujama, **skatīt 1. un 2. zīmi**. Paneļu vilkšana, stumšana nav pieļaujama.

#### AR AUTOIEKRĀVĒJU/ autoiekrāvēja celšanas balstu platumam jābūt vismaz 150 mm/

Piemērota **tikai** uz līdzena seguma. Nesaskrāpēt paneļa virsmu ar autoiekrāvēja celšanas balstiem, pārsegt tās ar mīkstu materiālu (piemēram, putupolistirola loksniem).

Atbalsta nosacījumi paneļu paku celšanai ar autoiekrāvēju/ attālums starp celšanas atbalstiem jābūt 1,5m/:

- Ja paneļu garums  $\leq 7m$ , jābūt 2 celšanas atbalstiem
- Ja paneļu garums  $> 7m$ , jābūt 4 celšanas atbalstiem

#### AR CELTNI

Izkraušanai izmantot elastīgās saites ar atbilstošu celjspēju, kuras piestiprinātas pie paneļu iepakojuma. **skatīt 3. un 4. zīmi**.

### Preces uzglabāšana

Jāuzglabā ražotāja oriģinālajā iepakojumā. Pakas novietot ar atbalstiem uz gludas, cietas virsmas, **skatīt 5. zīmi**. Oriģinālā iepakojumā atļauts kraut paneļu pakas divos stāvos ar nosacījumi, ka augšējās pakas atbalsti un starplikas atrodas vienā vertikālā plaknē ar apakšējās pakas attiecīgajiem atbalstiem. Aizliegts nokraut vienu virs otras paneļu pakas ar dažādiem attālumiem starp paku atbalstiem **skatīt 6. zīmi**, kā arī pakas ar bojātu oriģinālo iepakojumu. Paneļus atļauts uzglabāt atklātā laukumā ne ilgāk kā 2 mēnešus. Ja ilgāk, paneļi jāaizsargā no atmosfēras nokrišņiem, netīrumiem un saules starojuma. Atklātos laukumos paneļu pakas novietot nelielā slīpumā, nodrošinot ūdens notecēšanu. Uz paneļiem aizliegts likt citas kravas vai priekšmetus. Aizliegts staigāt pa sienas paneļa virsmu. Ja iepakojums ir bojāts vai paneļu paka ir atvērta, tad jānosedz ar ūdens necaurlaidīgu materiālu, **skatīt 7. zīmi**, vai jānovieto nojumē.

### Atsevišķu paneļu celšana un pārvietošana

Atsevišķus paneļus drīkst pārvietot ar rokām, **skatīt 8. zīmi**, vai, izmantojot celšanas ierīces. Aizliegts celt sendvičpaneli, turot to aiz augšējās metāla loksnes. Ja sendvičpaneli ceļ ar rokām, tad panelis jāņem zem apakšējās metāla loksnes. Pārvietojot paneļus ar celšanas ierīcēm, izmantojiet piemērotus celšanas satvērējumus.

### Aizsargplēves noņemšana


Aizsargplēve jānoņem no paneļa virsmas ne vēlāk kā divi mēnešus pēc paneļu ražošanas datuma, ieteicams to veikt temperatūras intervālā no 5 °C līdz +30 °C.

### Montāža


Montāža jāveic saskaņā ar ražotāja dokumentāciju "SENDVIČPANEĻI TENAX. RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS INSTRUKCIJA" (skatīt.

[www.tenaxpanel.com](http://www.tenaxpanel.com)). Pirms paneļu montāžas vizuāli novērtējiet paneļu kvalitāti. Ja panelim konstatēts defekts, nekavējoties informējiet ražotāju


1



2




3

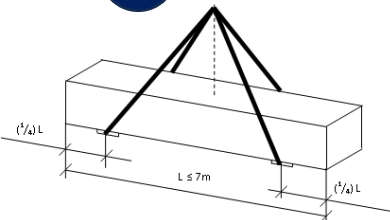


Celšana bez traversas,  
ja pakas garums nepārsniedz 7 m

4

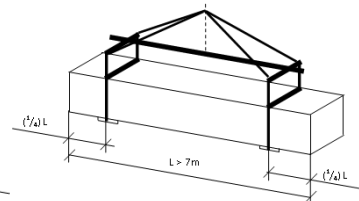


Celšana ar traversas  
ja pakas garums pārsniedz 7 m


5



6



7



8

