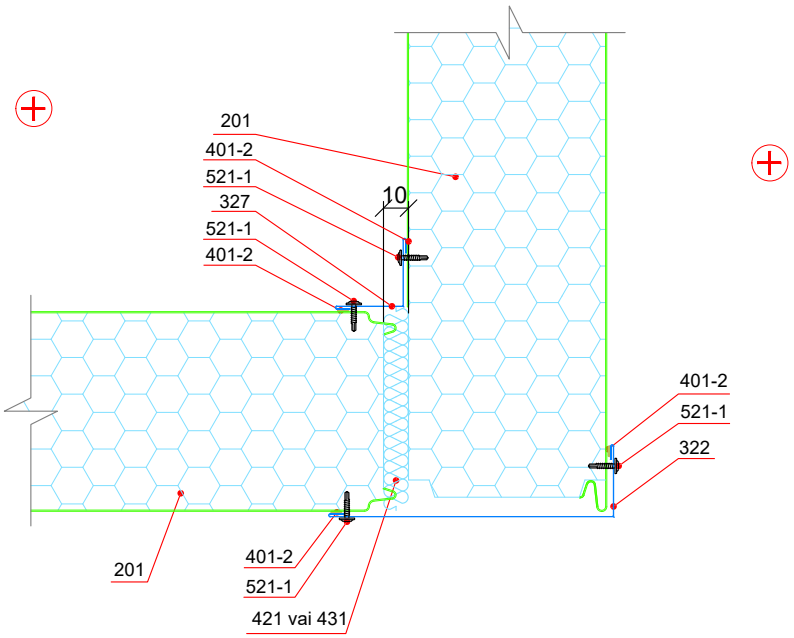

	Kods	Apraksts
■	201	Sienas TENAX W (thickness 50 mm to 300 mm)
□	322-1	Ārējā stūra uzlika, DF
□	327-1	Stūra uzlika, LF
□	401-2	Blīvējošā lente, pašlīmējoša no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=9 mm
□	401-5	Akrila pašlīmējošā lenta
□	421	Minerālvate, sloksnēs
□	431	Montāžas putas
□	521-1	Skrūves montāžas profilu stiprināšanai pie paneļiem, pašurbjošas (c/c ≤ 500 mm)
■		Iekļauts piedāvājumā

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezgliu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W. Vertikālā montāža.
Ārējā stūra stiprinājums.

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-419-1-lv	Siena	1:5	Janvāris 2019

Kods	Apraksts
322	Ārējā stūra uzlika, DF



Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

Paneļa biezums	50	80	100	120	150	175	200	240	300
A	100	130	150	170	200	225	250	290	350
Loksnes platums	170	200	220	240	270	295	320	360	420

Kods	Apraksts
327-1	Stūra uzlika, LF



Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

A*	50	75	100	150
Loksnes platums	120	170	220	320

* Citi platumi iespējami pēc individuāla pasūtījuma

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezglu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W. Vertikālā montāža.
Stūra savienojums. (Profili)

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-419-1-lv	Siena	1:5	Janvāris 2019

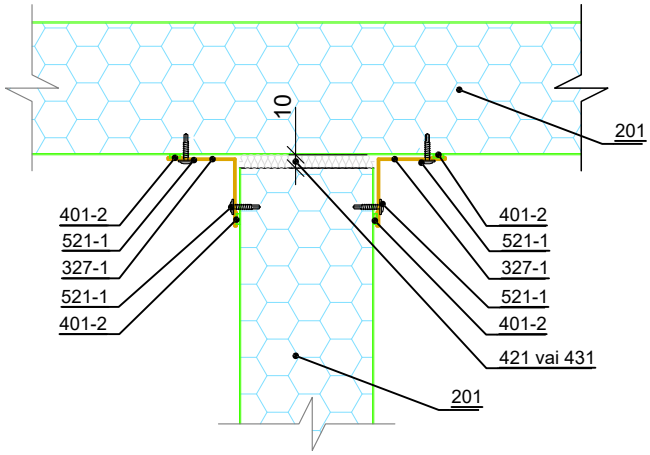

	Kods	Apraksts
■	201	Sienas TENAX W (thickness 50 mm to 300 mm)
□	327-1	Stūra uzlika, LF
□	401-2	Blīvējošā lente, pašlīmējoša no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=9 mm
□	421	Minerālvate, sloksnēs
□	430	Montāžas putas
□	521-1	Skrūves montāžas profilu stiprināšanai pie paneļiem, pašurbjošas (c/c ≤ 500 mm)
■		Iekļauts piedāvājumā

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezgliu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W. Vertikālā montāža.
T veida sienu savienojums.

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-431-1-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019

Kods	Apraksts
327-1	Stūra uzlika, LF



Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

A*	50	75	100	150
Loksnes platums	120	170	220	320

* Citi platumi iespējami pēc individuāla pasūtījuma

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezglu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W. Vertikālā montāža.
T veida sienu savienojums (Profili).

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-431-1-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019

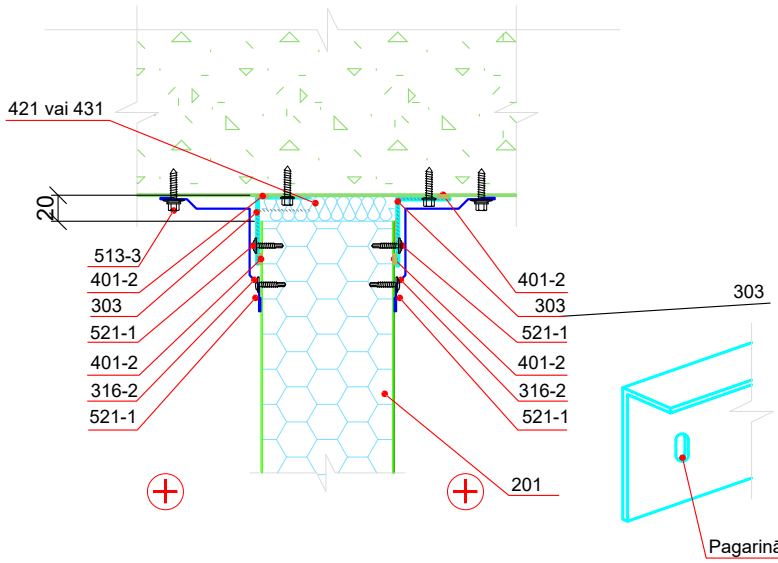

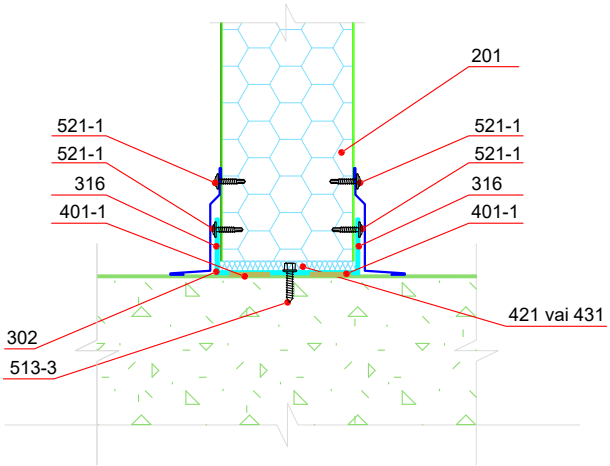

	Kods	Apraksts
■	201	Sienas panelis TENAX W
□	302	Nesošais profils, UD
□	303	Atbalsta profils, UL
□	316	Kājlīste, KF
□	316-2	Kājlīste, KF-2
□	401-1	Blīvējošā lente, pašlīmējoša no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30 mm
□	401-2	Blīvējošā lente, pašlīmējoša no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=9 mm
□	421	Minerālvate, loksnēs
□	431	Montāžas putas
□	513-3	Skrūves detaļu stiprināšanai pie betona konstrukcijām (c/c ≤ 500 mm)
□	521-1	Skrūves nosegdetaļu montāžai pie paneļiem (c/c ≤ 500 mm)
■		Iekļauts piedāvājumā

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezglu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W. Vertikālā montāža.
Starpsienas stiprinājums pie grīdas un griestiem
- Variants 1

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-435-1-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019

Kods	Apraksts
302	Nesošais profils, UD



Metāla loksnes biezums 1,5 mm
Pārklājums: Zinc Z275
Garums: 3,0 m

Paneļa biezums	50	80	100	120	150	175	200	240	300
A*	54	84	104	124	154	179	204	244	304
Loksnes platums	114	144	164	184	214	239	264	304	364

Kods	Apraksts
303	Atbalsta profils, UL





Pagarināts urbums
pārseguma deformācijas gadījumā
(Izveidots būvlaukumā)

Metāla loksnes biezums 1,5 mm
Pārklājums: Zinc Z275
Garums: 3,0 m

A	50	75	100	125	150	200
Loksnes platums	100	150	200	250	300	400

* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Kods	Apraksts
316	Kājlīste, KF



Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

A*	50	60	80
Loksnes platums	132	142	162

* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Kods	Apraksts
316-2	Kājlīste, KF-2



Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

A*	40	60	80
Loksnes platums	170	210	250

* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezgliu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W. Vertikālā montāža.
Starpsienas stiprinājums pie grīdas un griestiem - Variants 1 (Profili).

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-435-1-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019

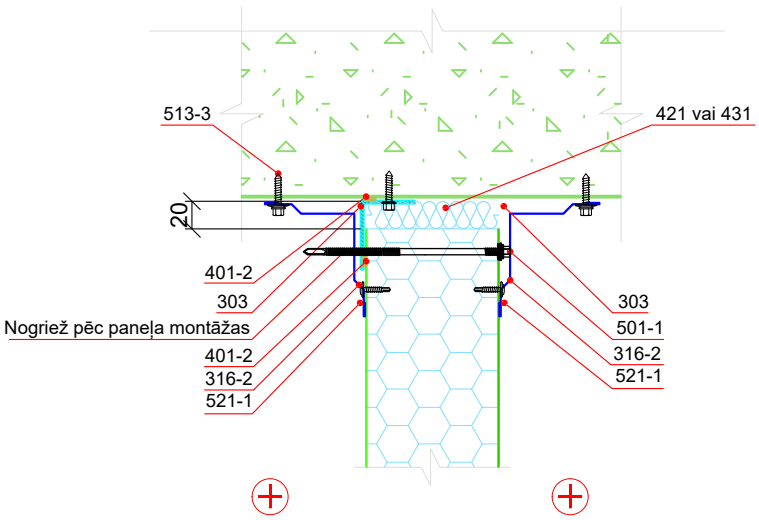

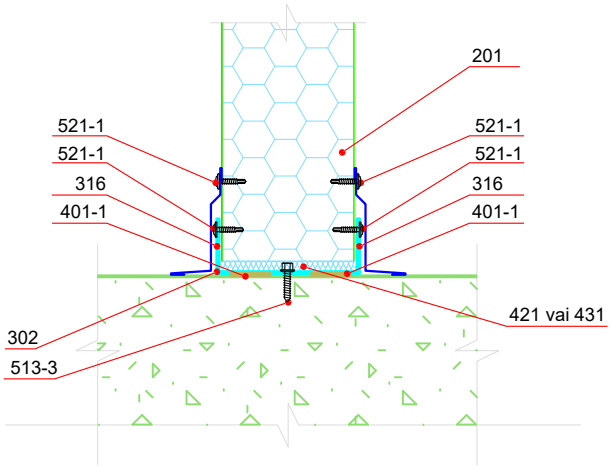

	Kods	Apraksts
■	201	Sienas panelis TENAX W
□	302	Nesošais profils, UD
□	303	Atbalsta profils, UL
□	316	Kājlīste, KF
□	316-2	Kājlīste, KF-2
□	401-1	Blīvējošā lente, pašlīmējoša no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30 mm
□	401-2	Blīvējošā lente, pašlīmējoša no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=9 mm
□	421	Minerālvate, loksnēs
□	431	Montāžas putas
□	501-1	Skrūves paneļu stiprināšanai, pašurbjošas, tērauda konstrukcijām ar biezumu līdz 12 mm (c/c ≤ 500 mm)
□	513-3	Skrūves detaļu stiprināšanai pie betona konstrukcijām (c/c ≤ 500 mm)
□	521-1	Skrūves nosegdetaļu montāžai pie paneļiem (c/c ≤ 500 mm)
■		Iekļauts piedāvājumā

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezglu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W. Vertikālā montāža.
Starpsienas stiprinājums pie grīdas un griestiem
- Variants 2

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-435-2-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019

Kods	Apraksts
302	Nesošais profils, UD



Metāla loksnes biezums 1,5 mm
Pārklājums: Zinc Z275
Garums: 3,0 m

Paneļa biezums	50	80	100	120	150	175	200	240	300
A*	54	84	104	124	154	179	204	244	304
Loksnes platums	114	144	164	184	214	239	264	304	364

Kods	Apraksts
303	Atbalsta profils, UL



Metāla loksnes biezums 1,5 mm
Pārklājums: Zinc Z275
Garums: 3,0 m

A	50	75	100	125	150	200
Loksnes platums	100	150	200	250	300	400

* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Kods	Apraksts
316	Kājlīste, KF



Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

A*	50	60	80
Loksnes platums	132	142	162

* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Kods	Apraksts
316-2	Kājlīste, KF-2



Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

A*	40	60	80
Loksnes platums	170	210	250

* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezglu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W. Vertikālā montāža.
Starpsienas stiprinājums pie grīdas un griestiem - Variants 2 (Profili).

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-435-2-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019

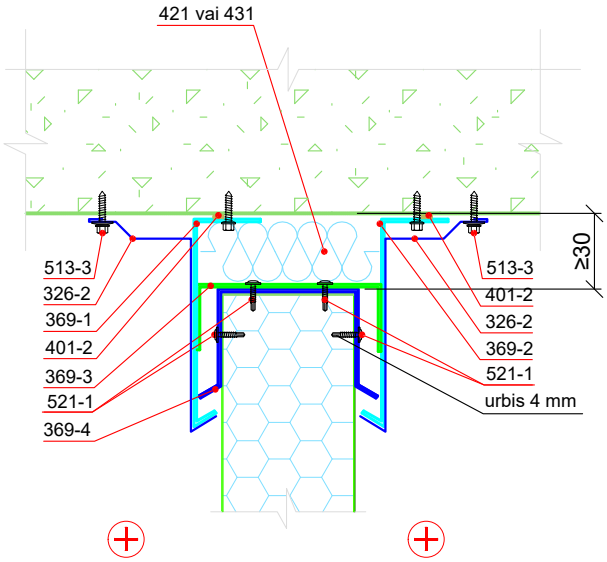

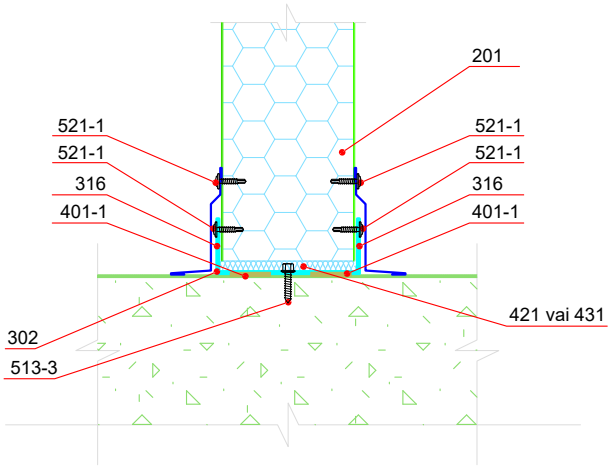

	Kods	Apraksts
■	201	Sienas panelis TENAX W
□	302	Nesošais profils, UD
□	316	Kājlīste, KF
□	326-2	Stūra uzlika, IF-2
□	401-1	Blīvējošā lente, pašlīmējoša no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30 mm
□	401-2	Blīvējošā lente, pašlīmējoša no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=9 mm
□	421	Minerālvate, loksnēs
□	431	Montāžas putas
□	501-1	Skrūves paneļu stiprināšanai, pašurbjošas, tērauda konstrukcijām ar biezumu līdz 12 mm (c/c ≤ 500 mm)
□	513-3	Skrūves detaļu stiprināšanai pie betona konstrukcijām (c/c ≤ 500 mm)
□	521-1	Skrūves nosegdetaļu montāžai pie paneļiem (c/c ≤ 500 mm) In colour of the flashing
□	369-1	Atbalsta profils, ZN1
□	369-2	Atbalsta profils, ZN2
□	369-3	Atbalsta profils, ZN3
□	369-4	Atbalsta profils, ZN4
■		Iekļauts piedāvājumā

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezgliu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W. Vertikālā montāža.
Starpsienas stiprinājums pie grīdas un griestiem (slīdošais mezgls) - Variants 3

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-435-3-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019

Kods	Apraksts
369-1	Atbalsta provils, ZN1



Metāla loksnes biezums 3.0 mm
Pārklājums: Zinc Z275
Garums: 3,0 m
* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Kods	Apraksts
369-2	Atbalsta provils, ZN2



Kods	Apraksts
302	Nesošais profils, UD

Metāla loksnes biezums 1,5 mm
Pārklājums: Zinc Z275
Garums: 3,0 m

Paneļa biezums	50	80	100	120	150	175	200	240	300
A*	54	84	104	124	154	179	204	244	304
Loksnes platums	114	144	164	184	214	239	264	304	364

*Priekšurbumi pēc pieprasījuma



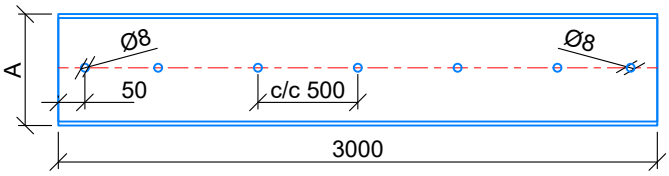

Kods	Apraksts
316	Kājlīste, KF



Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

A*	50	60	80
Loksnes platums	132	142	162

* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

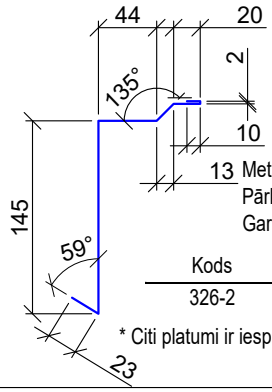

Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

Kods	Apraksts
326-2	Stūra uzlika, IF-2

* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Kods	Apraksts
369-3	Atbalsta provils, ZN3



Metāla loksnes biezums 3.0 mm
Pārklājums: Zinc Z275
Garums: 1.19 m
A - atkarīgs no paneļa biezuma

Kods	Apraksts
369-4	Atbalsta provils, ZN4



Metāla loksnes biezums 2.0 mm
Pārklājums: Zinc Z275
Garums: 1.19 m
A - atkarīgs no paneļa biezuma
* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezgliu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W. Vertikālā montāža.
Starpsienas stiprinājums pie grīdas un griestiem (slīdošais mezgls) - Variants 3 (Profili).

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-435-3-lv	lekšsiena	1:5	Janvāris 2019

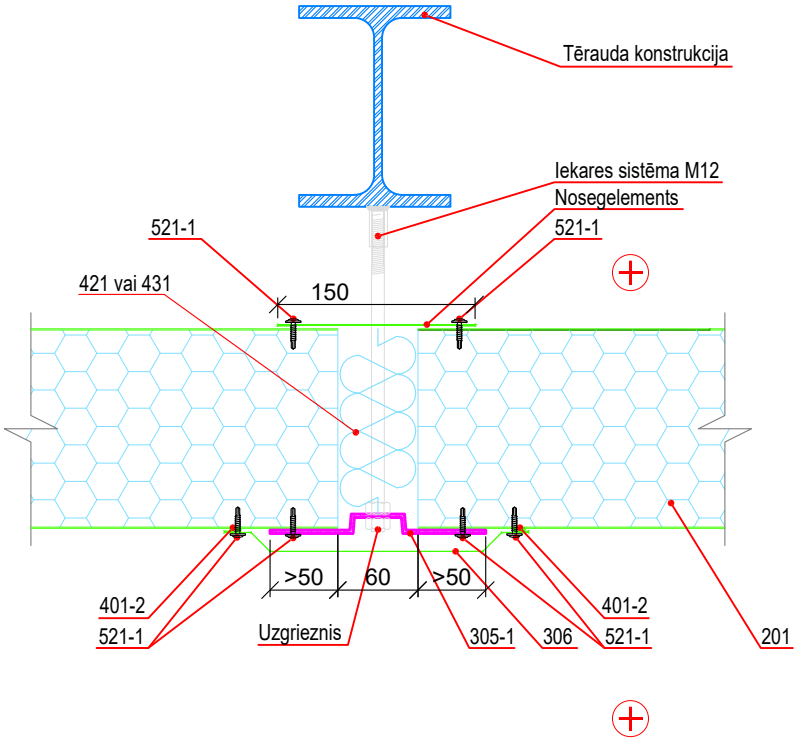

	Kods	Apraksts
■	201	Grieztu panelis TENAX W (biezums 50 mm līdz 300 mm)
□	305-1	Fiksāžas profils, UM1
□	306	Sadures šuves uzlika sienu paneļiem, AF
□	401-2	Blīvējošā lente, pašlīmējoša no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=9 mm
□	421	Minerālvate, loksnēs
□	431	Montāžas putas
□	521-1	Skrūves nosegdetaļu montāžai pie paneļiem (c/c ≤ 500 mm)
■		Iekļauts piedāvājumā

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezgliu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W.
Iekārtie griesti - Variants 1

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-436-1-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019

Kods	Apraksts
305-1	Fiksāžas profils, UM1



Metāla loksnes biezums 3,0 mm
Pārklājums: Zinc Z275
Garums: 3,0 m

Loksnes platums 184

Kods	Apraksts
306	Sadures šuves uzlika sienu paneļiem, AF

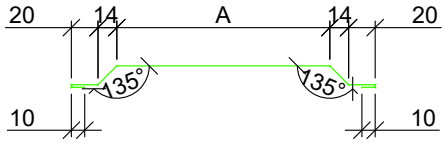

Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

A* 160
Loksnes platums 264

* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezgliu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W
Iekārtie griesti - Variants 1 (Profili).

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-436-1-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019

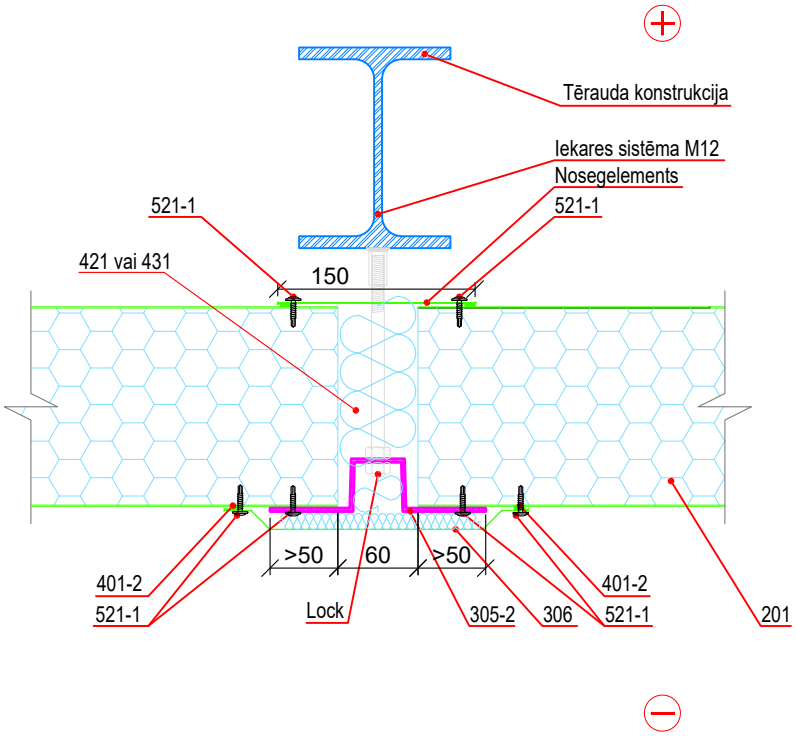

	Kods	Apraksts
■	201	Grieztu panelis TENAX W (biezums 50 mm līdz 300 mm)
□	305-2	Fiksāžas profils, UM2
□	306	Sadures šuves uzlika sienu paneļiem, AF
□	401-2	Blīvējošā lente, pašlīmējoša no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=9 mm
□	421	Minerālvate, loksnēs
□	431	Montāžas putas
□	521-1	Skrūves nosegdetaļu montāžai pie paneļiem (c/c ≤ 500 mm)
■		Iekļauts piedāvājumā

Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezgliu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W
Iekārtie griesti - Variants 2

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-436-2-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019

Kods	Apraksts
306	Sadures šuves uzlika sienu paneļiem, AF

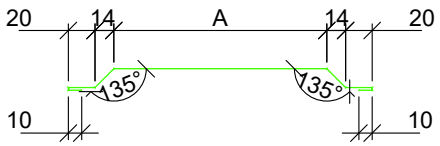

Metāla loksnes biezums 0,5; 0,6 mm
Pārklājums: tāds pats, kā paneļa pārklājums
Garums: 2,4 līdz 3,0 m

A*	160
Loksnes platums	264

* Citi platumi ir iespējami pēc individuāla pieprasījuma

Kods	Apraksts
305-2	Fiksāžas profils, UM2

Metāla loksnes biezums 3,0 mm
Pārklājums: Zinc Z275
Garums: 3,0 m

Loksnes platums 241



Autortiesības SIA TENAPORS. Atļauts lietot SIA TENAPORS ražoto materiālu montāžai
Projektētājs ir atbildīgs par izmaiņu veikšanu mezglu rasējumā!

"TENAXPANEL" SIA
Spodribas iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija
Telefons:+371 63720957

Nosaukums:
TENAX W
Iekārtie griesti - Variants 2 (Profili).

Rasējuma numurs:	Izstrādājuma veids:	Mērogs:	Datums::
SP-436-2-lv	Iekšsiena	1:5	Janvāris 2019